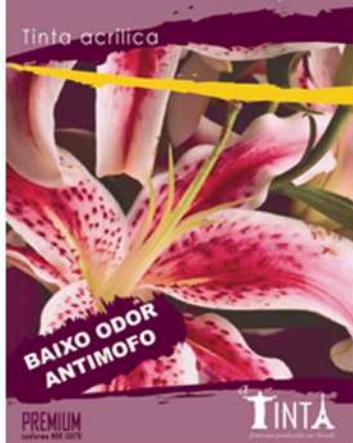


Tinta acrílica

BAIXO ODOR
ANTIMOFO

PREMIUM

TINTA

Acrílico Acetinado Premium

Tinta Acetinada de alta resistência a base de copolímeros acrílicos para pinturas externas e internas em alvenaria

Propriedades

- Aspecto acetinado
- Excelente cobertura
- Alto rendimento
- Alta resistência
- Rápida secagem
- Baixo odor (Sem cheiro após 3 horas)

Destinação

Indicado para pinturas externas e internas de alvenaria, cerâmica não vitrificada, telhas porosas...

Características

Regulamentação

ABNT NBR 11.702 de 04/92 do tipo 4.2.5

ABNT NBR 15.079 de 2008 do tipo Premium

Cores

Conforme catalogo internacional Elan

Pigmentos

Dióxido de Titânio

Solventes

Água

Densidade

1,15g/cm³ +/- 0,10

Taxa de C.O.V

16 – 30g/l

Sólidos por peso

29% +/- 5

Viscosidade

104 KU +/- 10

Condicionamento

18L e 3,6L

Validade

2 anos em embalagem fechada

Segurança

Buscar referências na embalagem e na Ficha de Segurança de Produtos Químicos FISPQ, disponível no site www.tintasformula.com.br
Conforme legislação em vigor.

Rendimento

10 – 15m² / litro
por demão

Informações de utilização

Material de Aplicação

Rolo de lã baixa, pincel, pistola

Precaução

Homogeneizar antes e durante a aplicação

Diluição

10 – 20% com água

Limpeza de Equipamentos

Água corrente

Secagem

Entre demãos

4 Horas

Final

30 Dias

Sistema de aplicação

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa.

Preparação da superfície

Superfícies novas

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas.

Em superfície de reboco, deve-se aguardar a cura do mesmo (30 dias) e em seguida aplicar de uma a duas demãos de Formula Selador Acrílico como base.

Em superfície de concreto, deve-se aguardar a cura do mesmo (30 dias) e em seguida aplicar uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes como base.

Aplicar como acabamento de 2 a 4 demãos de Formula Premium Acetinado.

Dependendo da cor a ser utilizada é recomendada a aplicação de duas demão de tinta Fosca como base.

Repinturas

Elimine gordura ou graxa com uma solução de água e detergente neutro. Elimine o brilho através do lixamento.

Elimine partes soltas e pó com uma espátula e uma vassoura.

Em paredes com calcinação, cal, farinhamento e eflorescência recomendamos aplicar uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes como base.

Em paredes mofadas/emboloradas recomendamos lavar com Formula Fungifluid seguindo as instruções da embalagem.

Formula Resistance Acetinado – 01/12/2009

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Itemp-Somefor Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.

Itemp-Somefor Indústria e Comércio de Tintas Ltda.
Rua José Pinelli, 1-527 - Distrito Industrial II – Bauru-SP
Telefone: (55) 14 3281-1366 – Fax: (55) 14 3281-7279
SISTEMA DE GESTÃO DA QUQLIDADE CERTIFICADO ISO 9001:2008

